

# TONGA® A 22



Tonga® A 22 ofrece una excelente absorción acústica, resistencia al fuego y 320 combinaciones de formatos y colores. Ideal para todo tipo de estancias.




# Tonga® A 22



## DESCRIPCIÓN DEL PANEL

1:	Velo decorativo de fibra de vidrio en blanco, EuroColor o EuroDesign
2:	Panel de lana de roca de alta densidad de 22 mm de espesor
3:	Cantos A
4:	Velo de vidrio natural en el reverso

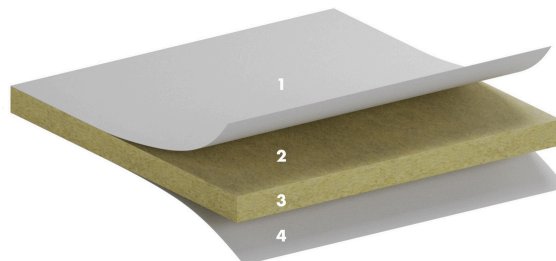

## TIPO DE APLICACIÓN

- Otras áreas
- Educación
- Oficinas
- Entornos sanitarios




## ACÚSTICA

### Absorción de sonido

Resultados del test según EN ISO 354. Clasificación según EN ISO 11654, y la calificación de valor único para el coeficiente de reducción de ruido (Noise Reduction Coefficient), NRC, según ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Coeficiente práctico de absorción de sonido

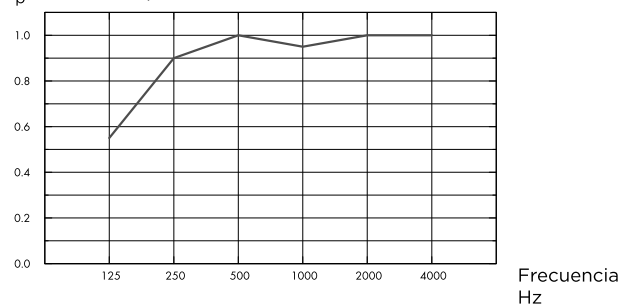

— Eurocoustic Tonga® A 22, 200 mm o.d.s.  
o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr mm	g.t.s. mm	$\alpha_p$ , Coeficiente práctico de absorción de sonido						$\alpha_w$	Clase de absorción de sonido
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
22	200	0.55	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	A

Gr mm	g.t.s. mm	NRC
22	200	1.00



## APARIENCIA VISUAL

Propiedad	White 09
Reflectancia de la luz (LRV%)	87%
Blancura (L*)	94%
Brillo (85°)	1.2



## REACCIÓN AL FUEGO

Estándar	White 09, EuroColors, EuroDesign	Silver M5
EN 13501-1	Euroclass A1	Euroclass A2-s1,d0



## RESISTENCIA AL FUEGO

Consulte los informes de clasificación respectivos para obtener información detallada sobre los requisitos del sistema de instalación y suspensión.

Estándar	Clase	Tamaño	Estructuras portante	Aislamiento adicional
EN 13501-2	REI 30	600x600	Hormigón, acero	-
EN 13501-2	REI 30	600x600	Hormigón, Acero, Madera	160 mm Eurolène® 603
NBN 713-020	SF 30	600 to 1200 x 600	Hormigón, acero	-
NBN 713-020	SF 30	600 to 1200 x 600	Hormigón, Acero, Madera	160 mm Eurolène® 603
NBN 713-020	SF 30	1200 to 2400 x 600	Hormigón, acero	-



## RESISTENCIA A LA HUMEDAD

100% estable independientemente de la humedad relativa.



## CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Certificado / Sello	
French VOC	A+
Eurofins	Indoor Air Comfort® Gold



## MATERIAL SALUDABLE

C2C Certified Material Health Certificate™	Este producto cuenta con certificado C2C Certified Material Health Certificate™ nivel Bronze (version 4.0). El certificado C2C Certified Material Health Certificate™ verifica que la composición de un producto es saludable y segura utilizando los requisitos de Materiales Seguros del Estándar de Productos Certificados Cradle-to-Cradle.
EUCEB	Los paneles Eurocoustic se fabrican con lana mineral certificada por la entidad de certificación para productos de lana mineral, EUCEB(European Certification Board ), que confirma de forma independiente que la lana mineral se produce de conformidad con la Nota Q del Reglamento Europeo (CE) n.º 1272/2008 y, por lo tanto, está clasificada como no cancerígena.
REACH	Los productos Eurocoustic cumplen con el reglamento REACH de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y, por lo tanto, no contienen ninguna sustancia extremadamente preocupante (SVHC) con posibles impactos negativos en la salud humana o el medio ambiente por encima de 100 ppm.



## HUELLA DE CARBONO

Etapas del ciclo de vida A1 a C4 de la DAP, en cumplimiento de la norma ISO 14025 / EN 15804.

	kg CO <sub>2</sub> equiv/m <sup>2</sup>
Tonga A 22	3,74



## CIRCULARIDAD

Contenido mínimo de reciclado	23%
Reciclabilidad	Totalmente reciclable



## CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

Este producto cuenta con certificación Cradle to Cradle® nivel Bronze (versión 4.0).



## LIMPIEZA

La superficie del techo no retiene el polvo, lo que facilita la limpieza de los paneles. El techo se puede limpiar con un cepillo suave o una aspiradora. Este tipo de limpieza ayudará a prolongar la vida útil de los techos.



## INSTALACIÓN

Se instala de acuerdo con los diagramas de instalación, las guías de instalación y esquemas.

- Se recomienda garantizar que el aire pueda circular entre las habitaciones y el plenum para equilibrar la temperatura y las presiones a cada lado del techo.
- Las placas pueden cortarse con herramienta de corte sin generar ningún ruido ni polvo.
- La dirección en la que deben instalarse los paneles se indica en la parte posterior de los mismos.
- Póngase en contacto con nosotros si va a colocar lana mineral en el plenum.



**CE**

Los techos Eurocoustic tienen el marcado CE según la norma europea armonizada EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por una Declaración de Prestaciones (DOP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente las prestaciones de los productos disponibles en el mercado europeo.



## GAMA DE PRODUCTOS

Los paquetes de techo Tonga® A 22 están envueltos en plástico retráctil para mayor protección. Los palets están envueltos en una película de plástico y deben almacenarse bajo cubierta.

Formato	600x600	1200x600	1500x600	1720x600	1800x600	2000x600	2400x600	1200x1200
Canto	A	A	A	A	A	A	A	A
White 09	•	•	•	•	•	•	•	•
EuroColors	•	•	•		•	•	•	•
EuroDesign	•	•						
Perfilería	T15/T24	T15/T24	T15/T24	T15/T24	T15/T24	T15/T24	T15/T24	T15/T24
Paneles/paquete	24	12	10	10	10	10	6	6
m <sup>2</sup> /paquete	8.64	8.64	9.00	10.22	10.80	12.00	8.64	8.64
Paquetes/palet	18	18	20	20	20	20	18	17
Categoría de servicio	A	A	B	C	B	B	B	B

## COLORES Y DISEÑO


### Colores




### EuroColors

Argile / D1	Calcaire / D2	Craie / D3	Dune / D4	Sable / D5	Terre / D6	Ambre / G1
Emeraud / G2	Grenat / G3	Jade / G4	Rubis / G5	Saphir / G6	Soufre / G7	Topaze / G8
Turquoise / G9	Aluminium / M1	Chrome / M2	Granite / M3	Plomb / M4	Silver / M5	Zinc / M6
Banquise / P1	Crépuscule / P2	Givre / P3	Glacier / P4	Iceberg / P5	Rosée / P6	Céladon / T1
Cuivre / T2	Ocre / T3	Outremer / T4	Sienne / T5	Silex / T6	Ardoise / V1	Basalte / V2
Cobalt / V3	Fer / V4	Lave / V5	Météorite / V6	Noir / V7		


### EuroDesign



Cubes Noir | C1



Cubes Zinc | C2




Ombelle Ardoise | O1



Ombelle Dune | O2



Bayadère Aluminium  
| B1



Bayadère Calcaire |  
B2