

TONGA® THERM A



El techo Tonga® Therm A ofrece una excelente absorción acústica, resistencia a la flexión y resistencia térmica, lo que lo hace ideal para espacios interiores abiertos.




Tonga® Therm A



DESCRIPCIÓN DEL PANEL

1:	Velo decorativo de fibra de vidrio en blanco o EuroColor
2:	Panel de lana de roca de alta densidad de 77 mm de espesor
3:	Cantos A
4:	Velo de vidrio natural en el reverso

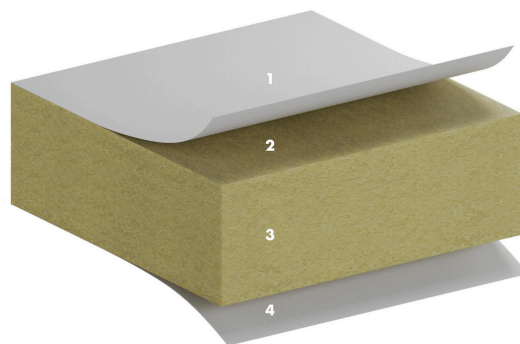

TIPO DE APLICACIÓN

- Otras áreas
- Educación
- Oficinas
- Entornos sanitarios




ACÚSTICA

Absorción de sonido

Resultados de ensayo según EN ISO 354. Clasificación según EN ISO 11654.

α_p , Coeficiente práctico de absorción de sonido

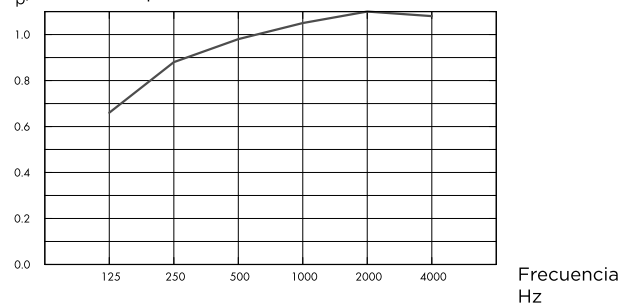

— Eurocoustic Tonga® Therm A, 200 mm o.d.s.
o.d.s = g.t.s. = grosor total del sistema

Gr mm	g.t.s. mm	α_p , Coeficiente práctico de absorción de sonido						α_w	Clase de absorción de sonido
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
77	200	0.66	0.88	0.98	1.05	1.10	1.08	1.00	A



APARIENCIA VISUAL

Propiedad	White 09
Reflectancia de la luz (LRV%)	87%
Blancura (L*)	94%
Brillo (85°)	1.2



REACCIÓN AL FUEGO

Estándar	White 09, EuroColors, EuroDesign	Silver M5
EN 13501-1	Euroclass A1	Euroclass A2-s1,d0



RESISTENCIA A LA HUMEDAD

100% estable independientemente de la humedad relativa.



CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Certificado / Sello	
French VOC	A+
Eurofins	Indoor Air Comfort® Gold



MATERIAL SALUDABLE

C2C Certified Material Health Certificate™	Este producto cuenta con certificado C2C Certified Material Health Certificate™ nivel Bronze (version 4.0). El certificado C2C Certified Material Health Certificate™ verifica que la composición de un producto es saludable y segura utilizando los requisitos de Materiales Seguros del Estándar de Productos Certificados Cradle-to-Cradle.
EUCEB	Los paneles Eurocoustic se fabrican con lana mineral certificada por la entidad de certificación para productos de lana mineral, EUCEB(European Certification Board), que confirma de forma independiente que la lana mineral se produce de conformidad con la Nota Q del Reglamento Europeo (CE) n.º 1272/2008 y, por lo tanto, está clasificada como no cancerígena.
REACH	Los productos Eurocoustic cumplen con el reglamento REACH de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y, por lo tanto, no contienen ninguna sustancia extremadamente preocupante (SVHC) con posibles impactos negativos en la salud humana o el medio ambiente por encima de 100 ppm.



HUELLA DE CARBONO

Etapas del ciclo de vida A1 a C4 de la DAP, en cumplimiento de la norma ISO 14025 / EN 15804.

	kg CO ₂ equiv/m ²
Tonga Therm A	8,69



CIRCULARIDAD

Contenido mínimo de reciclado	26%
Reciclabilidad	Totalmente reciclable



CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

Este producto cuenta con certificación Cradle to Cradle® nivel Bronze (versión 4.0).



LIMPIEZA

La superficie del techo no retiene el polvo, lo que facilita la limpieza de los paneles. El techo se puede limpiar con un cepillo suave o una aspiradora. Este tipo de limpieza ayudará a prolongar la vida útil de los techos.



INSTALACIÓN

Se instala de acuerdo con los diagramas de instalación, las guías de instalación y esquemas.

- Se recomienda garantizar que el aire pueda circular entre las habitaciones y el plenum para equilibrar la temperatura y las presiones a cada lado del techo.
- Las placas pueden cortarse con herramienta de corte sin generar ningún ruido ni polvo.
- La dirección en la que deben instalarse los paneles se indica en la parte posterior de los mismos.
- Póngase en contacto con nosotros si va a colocar lana mineral en el plenum.



PROPIEDADES TÉRMICAS

Resistencia térmica R = 2.20 m²·K/W (EN 13162).



PROPIEDADES MECÁNICAS

De acuerdo con la norma EN 13964 - Anexo F, los techos Tonga® Therm A 80 se clasifican como C/130N/m² para dimensiones de 600 x 600 y 1200 x 600. Este valor debe tenerse en cuenta si se va a colocar lana mineral en el plenum.



CE

Los techos Eurocoustic tienen el marcado CE según la norma europea armonizada EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por una Declaración de Prestaciones (DOP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente las prestaciones de los productos disponibles en el mercado europeo.



GAMA DE PRODUCTOS

Los paquetes de techo Tonga® Therm A están envueltos en plástico retráctil para mayor protección. Los palets están envueltos en una película de plástico y deben almacenarse bajo cubierta.

Formato	600x600	1200x600
Canto	A	A
White 09	•	•
EuroColors	•	•
Perfilería	T24 - T35	T24 - T35
Paneles/paquete	12	6
m ² /paquete	4.32	4.32
Paquetes/palet	10	10
Categoría de servicio	A	A

COLORES Y DISEÑO

Colores



EuroColors

Argile / D1	Calcaire / D2	Craie / D3	Dune / D4	Sable / D5	Terre / D6	Ambre / G1
Emeraud / G2	Grenat / G3	Jade / G4	Rubis / G5	Saphir / G6	Soufre / G7	Topaze / G8
Turquoise / G9	Aluminium / M1	Chrome / M2	Granite / M3	Plomb / M4	Silver / M5	Zinc / M6
Banquise / P1	Crépuscule / P2	Givre / P3	Glacier / P4	Iceberg / P5	Rosée / P6	Céladon / T1
Cuivre / T2	Ocre / T3	Outremer / T4	Sienne / T5	Silex / T6	Ardoise / V1	Basalte / V2
Cobalt / V3	Fer / V4	Lave / V5	Météorite / V6	Noir / V7		