


QUICK-LOCK® CORRO-PLUS

Les systèmes d'ossature pour plafond modulaire sont appréciés pour leur stabilité et leur simplicité d'installation. Le système Quick-Lock Corro-Plus offre tous les avantages du système Quick-Lock T24 et permet des installations dans des environnements corrosifs classe C4.



Quick-Lock® Corro-Plus

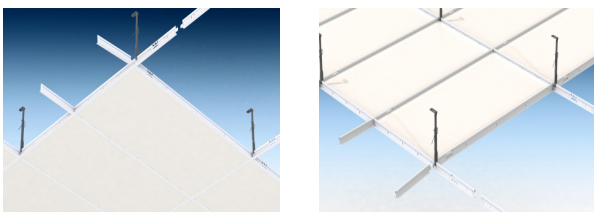

RÉACTION AU FEU

	Norme feu	Classe
Couleurs standards	EN 13501-1	A1
Couleurs spéciales prélaquées	EN 13501-1	A2



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

En savoir plus sur les propriétés mécaniques dans la fiche technique et la DoP disponibles sous téléchargements



DURABILITÉ

Produit	Classement	Norme
Corro-Plus EF T24 Hook-on	Class C - D*	EN 13964 *nous consulter



EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Étapes du cycle de vie A1 à C4 de l'EPD, conformément aux normes ISO 14025 / ISO 21930 / EN 15804

Produit	kg CO2equiv/m
Cornière de rive 19-24 anti-corrosion	0,52
Cornière de rive 22-22 anti-corrosion	0,54
T24/38 HE CT 600 anti-corrosion	1,19
T24/38 HE CT 1200 anti-corrosion	1,19
T24/38 HE MB 3600 anti-corrosion	1,18



CIRCULARITÉ

Totalement recyclable.

Recyclabilité
Fully recyclable



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Les systèmes Quick-Lock sont classés A+

Certificat / Label	
French VOC	A+





CE

Les systèmes d'ossatures Quick-Lock sont marqués CE conformément à la norme européenne harmonisée EN13964:2014. Les produits de construction marqués CE sont couverts par une déclaration de performance (DOP) qui permet aux clients et aux utilisateurs de comparer facilement les performances des produits disponibles sur le marché européen.

COULEURS ET DESIGN

couleurs



RAL9010