

TONGA® ULTRA CLEAN A 20

La surface peinte des plafonds Tonga® Ultra Clean A 20 ne retient pas les poussières, ce qui facilite son entretien.




Tonga® Ultra Clean A 20



DESCRIPTION

1:	Voile en fibre de verre peint en blanc
2:	Panneau de laine minérale haute densité, épaisseur 20 mm
3:	bord A , peints
4:	Voile de verre naturel au verso

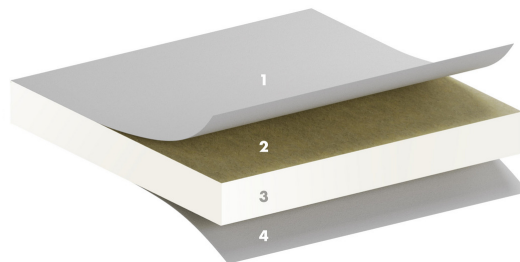

TYPE D'APPLICATION

- Autres espaces
- Santé




ACOUSTIQUE

Absorption acoustique

Résultats des tests selon la norme EN ISO 354. Classification selon la norme EN ISO 11654, et la notation à valeur unique pour Coefficient de Réduction du Bruit, NRC, selon ASTM C 423.

α_p , Coefficient d'absorption pratique

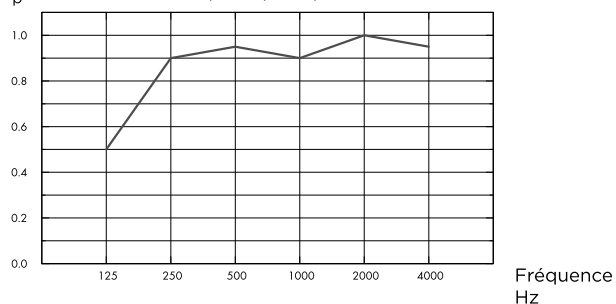

— Eurocoustic Tonga® Ultra Clean A 20, 200 mm o.d.s.

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

ép mm	hht mm	α_p , Coefficient d'absorption pratique						α_w	Classe d'absorption acoustique
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.50	0.90	0.95	0.90	1.00	0.95	0.95	A

ép mm	hht mm	NRC
20	200	0.95



RÉACTION AU FEU

Norme	Classe
EN 13501-1	A2-s1,d0



RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ

Classe C, humidité relative 95% et 30°C, selon EN 13964:2014.



RENDEMENT LUMINEUX

Réflexion de la lumière (LRV%)	83%
Blancheur (L*)	93%
Brillance (85°)	< 5



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Certificat / Label	
Etiquetage sanitaire	A+
Eurofins	Confort de l'air intérieur® Gold



MATÉRIAUX SANTÉ

C2C Certified Material Health Certificate™	Ce produit a reçu un certificat C2C Certified Material Health™ de niveau Bronze (version standard 4.0). Le certificat C2C Certified Material Health™ est une vérification de la santé et de la sécurité de la composition d'un produit à l'aide des exigences de santé des matériaux de la norme Cradle-to-Cradle Certified Product.
EUCEB	Les panneaux Eurocoustic sont fabriqués à partir de laine minérale certifiée par le Bureau européen de certification des produits en laine minérale (EUCEB), qui confirme de manière indépendante que la laine minérale est produite conformément à la note Q du règlement européen (CE) n° 1272/2008 et que, par conséquent, la classification comme cancérigène ne s'applique pas.
REACH	Les produits Eurocoustic sont conformes à la réglementation REACH de l'Agence européenne des produits chimiques et ne contiennent donc aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) ayant des impacts négatifs potentiels sur la santé humaine ou l'environnement supérieurs à 100 ppm.



EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Étapes de cycle de vie A1 à C4 de la FDES, en conformité avec NF EN 15804/CN

	kg CO ₂ equiv/m ²
Tonga Ultra Clean A 20	4.92



CIRCULARITÉ

Contenu minimum recyclé	48%
Recyclabilité	100% recyclable



CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

Ce produit est Certifié® Cradle to Cradle niveau Bronze (version 4.0).



ENTRETIEN

La surface peinte du plafond ne retient pas la poussière, ce qui facilite le nettoyage des panneaux. Le plafond peut être nettoyé à l'aide d'une brosse légère, d'un aspirateur, d'air comprimé, d'une éponge humide (avec ou sans détergent), de vapeur sèche ou humide + chiffon sec. Ce type de nettoyage contribuera à prolonger la durée de vie des plafonds.



CLASSIFICATION SALLE BLANCHE

	Norme/Méthode	Classe
ISO 14644	Classe de propreté des particules	ISO 4
NF S 90-351	Classe microbiologique	M1/area 4
NF S 90-351	Cinétique d'élimination des particules	CP(0,5) 5



RÉSISTANCE À LA MOISSISURE ET AUX BACTÉRIES

ISO 846 (A/B/C), grade 0.



MISE EN ŒUVRE

- L'installation doit être conforme aux exigences du code de bonnes pratiques DTU 58.1 et codes de bonnes pratiques applicables selon le type de local.
- Il est conseillé de veiller à ce que l'air puisse circuler entre les pièces et le plénum afin d'équilibrer la température et les pressions de chaque côté du plafond.
- Les dalles peuvent être coupées avec un cutter sans générer de bruit ni de poussière.
- Le sens dans lequel les panneaux doivent être installés est indiqué au dos des panneaux.
- En cas de laine déroulée dans le plénum, nous consulter



CE

Les plafonds Eurocoustic sont marqués CE selon la norme européenne harmonisée EN13964:2014. Les produits de construction marqués CE sont couverts par une Déclaration de Performance (DOP) qui permet aux clients et aux utilisateurs de comparer facilement les performances des produits disponibles sur le marché européen.



GAMME DE PRODUITS

Les emballages de plafond Tonga® Ultra Clean A 20 sont emballés sous film rétractable pour une meilleure protection. Les palettes sont emballées dans un film plastique et doivent être stockées à l'abri. Les palettes ne sont pas empilables.

Format	600x600 mm	1200x600 mm
Bord	A	A
Couleur	White	White
Ossature	T15 - T24	T15 - T24
Dalles/colis	28	14
m ² /colis	10.08	10.08
Colis/palette	16	16
Classe de service	A	A

COULEURS ET DESIGN

Couleur



White