

# ALIZÉ®




Alizé® panelen bieden een combinatie van geluidsabsorptie en geluidsisolatie





## SAMENSTELLING PANEEL

1:	Wit decoratief glasvezel vlies
2:	Aluminium folie
3:	A kanten
4:	Steenwolpaneel 40 of 80 mm dikte
5:	Natuurlijk glasvlies op rugzijde

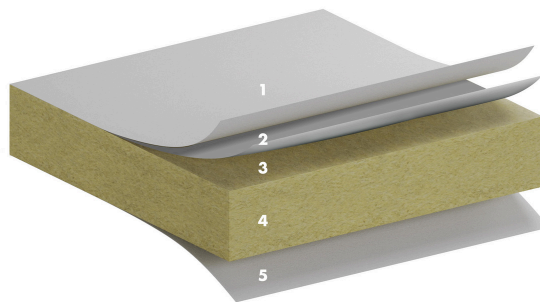

## SOORT TOEPASSING

- Onderwijs
- Kantoren




## ACOUSTICS

### Geluidsabsorptie

Meetresultaten conform EN ISO 354. Classificatie conform EN ISO 11654.

$\alpha_p$ , Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

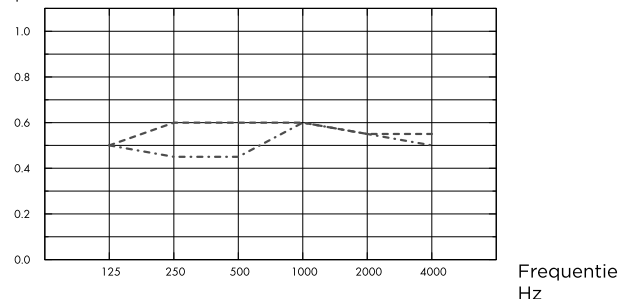

— Eurocoustic Alizé® A 40 mm, 240 mm o.d.s.  
 --- Eurocoustic Alizé® A 80 mm, 280 mm o.d.s.  
 o.d.s = overall depth of system

THK mm	o.d.s. mm	$\alpha_p$ , Practical sound absorption coefficient						$\alpha_w$	Geluids absorptie klasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	240	0.50	0.45	0.45	0.60	0.55	0.50	0.55	D
80	240	0.50	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	C

d mm		$D_{nfw}$ Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2
40	-	38 (-2, -8)
40	+ Acoustipan®	48 (-2, -8)



## VISUELE UITSTRALING

Eigenschappen	White 09
Lichtreflectie (LRV%)	80%
Witheid (L*)	92%
Glans (85°)	< 1



## BRANDREACTIE

Norm	Klasse
EN 13501-1	Euroclass A1



## BRANDSTABILITEIT

Raadpleeg de desbetreffende classificatierapporten voor gedetailleerde informatie over de vereisten voor installatie en ophangsystemen.

Norm	Klasse	Afmeting	Dragende constructies	Extra isolatie
EN 13501-2	REI 30	600x600	Concrete, Steel	-
EN 13501-2	REI 30	600x600	Concrete, Steel, Timber	160 mm Euroène® 603
NBN 713-020	SF 30	600 to 1200 x 600	Concrete, Steel	-
NBN 713-020	SF 30	600 to 1200 x 600	Concrete, Steel, Timber	160 mm Euroène® 603



## VOCHTBESTENDIGHEID

RV 100 % ongeacht de relatieve vochtigheid



## BINNENLUCHTKWALITEIT



## MATERIAALGEZONDHEID

EUCEB	Eurocoustic-panelen worden vervaardigd met minerale wol die is gecertificeerd door de Europese Certificeringsraad voor minerale wolproducten (EUCEB). Deze instantie bevestigt op onafhankelijke wijze dat minerale wol wordt geproduceerd in overeenstemming met Nota Q van de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 en dat classificatie als kankerverwekkend daarom niet van toepassing is.
REACH	Eurocoustic-producten voldoen aan de REACH-verordening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen en bevatten daarom geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) met mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid of het milieu boven de 100 ppm.



## CO2-FOOTPRINT

Levenscyclusfasen A1 tot en met C4 van de EPD, conform ISO 14025 / EN 15804.

	kg CO <sub>2</sub> equiv/m <sup>2</sup>
Alizé 40	5.83
Alizé 80	9.05



## CIRCULARITEIT

Minimum gerecyclede inhoud Alizé	25%
Recycleerbaarheid	Volledig recyclebaar



## REINIGING

Het oppervlak houdt geen stof vast, waardoor de panelen gemakkelijker schoon te maken zijn. Het plafond kan worden schoongemaakt met een lichte borstel of een stofzuiger. Dit type reiniging zal helpen de levensduur van de plafonds te verlengen.



## INSTALLATIE

Installatie volgens installatieschema's

- U wordt geadviseerd om ervoor te zorgen dat de lucht kan circuleren tussen de ruimte en het plenum om de balans te houden van de temperatuur en de druk op elke zijde van het plafond.
- Panelen kunnen met een veiligheidsmes worden gesneden zonder dat er stof vrijkomt.
- De legrichting van de panelen is aangegeven op de rugzijde
- Neem contact met ons op als er minerale wol in het plenum moet worden aangebracht.



## THERMISCHE EIGENSCHAPPEN

Alizé panelen zijn getest op thermische weerstand volgens EN 12667.

	R (m <sup>2</sup> ·K/W)
Alizé 40	1.10
Alizé 80	2.20



## CE

Eurocoustic-plafonds zijn CE-gemarkeerd volgens de Europese gestandaardiseerde norm EN13964:2014. CE-gemarkeerde bouwproducten vallen onder een prestatieverklaring (DOP), waarmee klanten en gebruikers eenvoudig de prestaties van producten op de Europese markt kunnen vergelijken.



## PRODUCT ASSORTIMENT

Alizé® pakketten zijn in krimpfolie gewikkeld ter bescherming. Pallets zijn gewikkeld in plasticfolie en moeten afgedekt worden opgeslagen.

Formaat	600x600x40	1200x600x40	600x600x80	1200x600x80
Grids	T15/T24	T15/T24	T15/T24	T15/T24
Panelen/pak	20	10	12	6
m <sup>2</sup> /pak	7.20	7.20	4.32	4.32
Pakken/pallet	12	12	10	10
Serviceklasse	A	A	A	A

## KLEUREN EN DESIGN

### Kleuren

