

TONGA[®] LW A

Tonga[®] LW A biedt een uitstekende akoestische absorptie en is daardoor ideaal voor alle soorten ruimtes. Lichtgewicht en duurzaam paneel door de kern van minerale wol.




Tonga® LW A



SAMENSTELLING PANEEL

1:	Wit decoratief glasvezel vlies
2:	Minerale wolpaneel met hoge dichtheid, 20 mm dik
3:	A kanten
4:	Natuurlijk glasvezel vlies op rugzijde

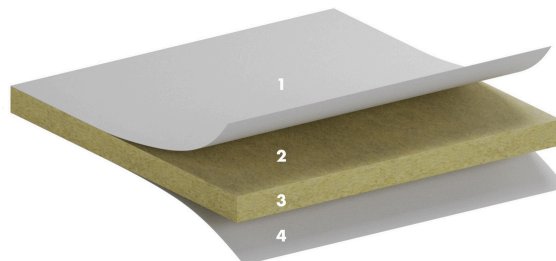

SOORT TOEPASSING

- Overige toepassingsgebieden
- Onderwijs
- Gezondheidszorg
- Kantoren




AKOESTIEK

Geluidsabsorptie

Testresultaten conform EN ISO 354.

Classificatie conform EN ISO 11654, en de eengetalswaarde voor Noise Reduction Coefficient, NRC, en Sound Absorption Average, SAA, conform ASTM C 423.

α_p , Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

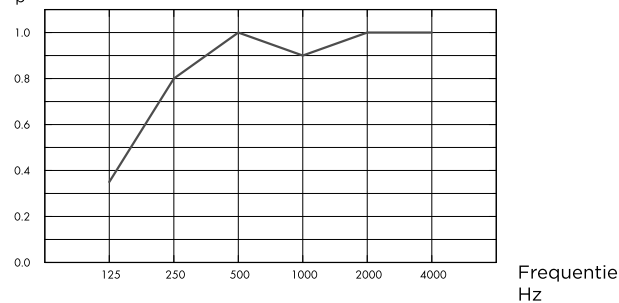

— Eurocoustic Tonga® LW A, 200 mm o.d.s.
o.d.s = a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

d mm	a.o.p. mm	α_p , Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt						α_w	Geluids absorptie klasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	200	0.35	0.80	1.00	0.90	1.00	1.00	A	

d mm	a.o.p. mm	NRC	SAA
20	200	0.95	0.92



VISUELE UITSTRALING

Eigenschappen	White 09
Lichtreflectie(LRV%)	87%
Witheid (L*)	94,8%
Glans (85°)	1.2



BRANDREACTIE

Norm	Klasse
EN 13501-1	A2-s1,d0



VOCHTBESTENDIGHEID

Klasse C, relatieve vochtigheid 95% bij 30°C, volgens EN 13964:2014.



BINNENLUCHTKWALITEIT

Certificaat/ Label	
French VOC	A+
Eurofins	Indoor Air Comfort® Gold



MATERIAALGEZONDHEID

EUCB	Eurocoustic-panelen worden vervaardigd met minerale wol die is gecertificeerd door de Europese Certificeringsraad voor minerale wolproducten (EUCB). Deze instantie bevestigt op onafhankelijke wijze dat minerale wol wordt geproduceerd in overeenstemming met Nota Q van de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 en dat classificatie als kankerverwekkend daarom niet van toepassing is.
REACH	Eurocoustic-producten voldoen aan de REACH-verordening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen en bevatten daarom geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) met mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid of het milieu boven de 100 ppm.



CIRCULARITEIT

Minimum recycled content	55%
Recyclability	Fully recyclable



REINIGING

Het oppervlak houdt geen stof vast, waardoor de panelen gemakkelijker schoon te maken zijn. Het plafond kan worden schoongemaakt met een lichte borstel of een stofzuiger. Dit type reiniging zal helpen de levensduur van de plafonds te verlengen.



INSTALLATIE

Installatie volgens installatieschema's

- U wordt geadviseerd om ervoor te zorgen dat de lucht kan circuleren tussen de ruimte en het plenum om de balans te houden van de temperatuur en de druk op elke zijde van het plafond.
- Panelen kunnen met een veiligheidsmes worden gesneden zonder dat er stof vrijkomt.
- De legrichting van de panelen is aangegeven op de rugzijde
- Neem contact met ons op als er minerale wol in het plenum moet worden aangebracht.



CE

Eurocoustic-plafonds zijn CE-gemarkeerd volgens de Europese gestandaardiseerde norm EN13964:2014. CE-gemarkeerde bouwproducten vallen onder een prestatieverklaring (DOP), waarmee klanten en gebruikers eenvoudig de prestaties van producten op de Europese markt kunnen vergelijken.



PRODUCT ASSORTIMENT

Tonga® LW A plafondpakketten zijn ter bescherming verpakt in krimpfolie. Pallets zijn verpakt in plasticfolie en moeten overdekt worden opgeslagen.

Formaat	600x600	1200x600
Kant	A	A
Kleur	White 09, Black V7	White 09, Black V7
Grids	T15/T24	T15/T24
Panelen/pak	28	14
m ² /pak	10.08	10.08
Pakken/pallet	16	16
Serviceklasse	A	A

KLEUREN EN DESIGN

Colors

